



UPUTSTVO ZA UPORABU


LS2



LS2 INTERCOM

SPECTRUM

Powered by **MIDLAND**

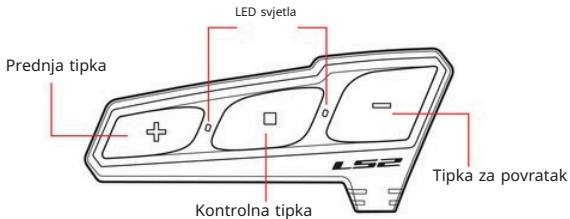


UKLJUČITE

Status: JEDINICA ISKLJUČENA

ISKLUJUČITE

Status: JEDINICA UKLJUČENA



3"

Pritisnite zajedno 3 sekunde

3"

Pritisnite zajedno 3 sekunde



Bljeskovi



Bljeskovi



Uključivanje




Isključivanje napajanja

UPARIVANJE

Uparivanje s: telefonom, TFT-om, GPS-om

Uparivanje s: LS2 interkom, Obi (Midland,Cardo) i druge marke

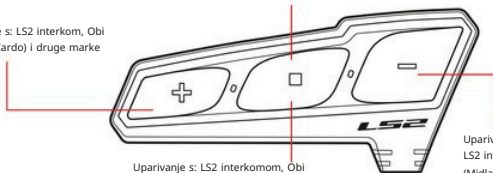


Uparivanje s: LS2 interkomom, Obi (Midland,Cardo) i druge marke

Uparivanje s: LS2 interfon, Obi (Midland,Cardo) i druge marke

Napomena: mogu se upariti ukupno do 3 interkom uređaja (LS2 i/ili druge marke) Uparivanje na jedno dugme briše prijašnje uparivanje na to dugme

UPARIVANJE TELEFONA/GPS-a/TFT-a

Status: JEDINICA ISKLJUČENA



7"

Pritisnite 7 sekundi



Uparivanje telefona



LED svjetla bljeskaju crveno plavo



Odaberite Spectrum na telefonu, GPS-u ili TFT-u



Uparivanje uspješno

UPARIVANJE LS2/OBI INTERKOMA

Status: JEDINICA UKLJUČENA



LS2 ili OBI (Midland i Cardo)

7^{tr}

Pritisnite 7 sekundi

Slijedite postupak uparivanja interkoma
(Pogledajte upute za uređaj)



LED svjetla bljeskaju crveno plavo



Uparivanje interkoma


Uparivanje uspješno

Napomena: Slijedeći isti postupak, moguće je upariti još dva uređaja na prednju tipku i tipku za povratak.

Kada npr.2 LS2 Spectrum uređaja postavite u režim uparivanja samostalno će se spojiti.
U poglavlju "OTVORI/ZATVORI INTEKROM" je objašnjeno paljenje i gašenje komunikacijskog kanala.

UPARIVANJE S INTERKOMOM DRUGIH MARKI (UNIVERSAL INTERCOM)

Status: JEDINICA UKLJUČENA



7"

Pritisnite 7 sekundi



LED svjetla bljeskaju crveno plavo

Slijedite postupak uparivanja interkoma
(Pogledajte upute za uređaj)




Uparivanje interkoma

Uparivanje uspješno

Napomena: Slijedeći isti postupak, moguće je upariti još dva uređaja na kontrolnu tipku i na tipku za za povratak.

PONIŠTAVANJE BLUETOOTH UPARIVANJA

Status: JEDINICA UKLJUČENA



9"


Pritisnite sve tipke istovremeno 9 sekundi




Bljeskovi

PODEŠAVANJE GLASNOĆE

Status: Tijekom slušanja audio izvora (glazba, telefon,...)




Držite pritisnuto za povećanje
glasnoće



Držite pritisnuto za smanjenje
glasnoće

PROMIJENI JEZIK

Status: JEDINICA UKLJUČENA



9"

Držite pritisnuto dulje od 9 sekundi




„Stanje baterije“ na raznim jezicima.
Otpustite tipke čim čujete obavijest na
željenom jeziku.

INTERKOM

OTVORI/ZATVORI INTERKOM KANAL

Status: UREDAJ UKLJUČEN i već uparen



Pritisnite jednom tipku koju ste koristili za
Uparivanje LS2/Obi uređaja



Zvučni signal




Bljeskovi

Napomena: za komunikaciju s drugim interkomom uparenim na prednju tipku/tipku za povratak, ponovite postupak na odgovarajućoj tipki.

OTVORI/ZATVORI UNIVERZALNI INTERKOM KANAL

Status: UREDAJ UKLJUČEN i već uparen



Pritisnite jednom gumb koji se koristi za
uparivanje univerzalnog interkoma



Zvučni signal



Bljeskovi


Napomena: za otvaranje/zatvaranje zvuka s uređaja druge marke, upotrijebite naredbu glasovnog poziva
(za neke modele potrebno je dva put poslati glasovni poziv).

Napomena: za komunikaciju s drugim interkomom uparenim na kontrolnu i/ili tipku za povratak, ponovite postupak na odgovarajućim tipkama.

TELEFON

GLASOVNO BIRANJE (AKTIVIRANJE POZIVA, NAVIGATORA, GLAZBE)

Status: UREĐAJ UKLJUČEN i uparen s telefonom



Pritisnite dvaput



Odgovor glasovne pomoći
(Google asistent, Siri)



Daj upute




Bljeskovi



Poziv, Navigator, Glazba

ZA ODGOVOR/ZAVRŠETAK/ODBIJANJE POZIVA

Status: Tijekom slušanja audio izvora (glazba, telefon,...)



Pritisnite jednom bilo koju tipku za
odgovaranje na poziv ili prekid poziva




Pritisnite bilo koju tipku 3 sekunde
odbiti poziv

Napomena: ako je omogućen automatski odgovor, telefon se automatski javlja nakon 8 sekundi.

ZA OMOGUĆAVANJE/ONEMOGUĆAVANJE AUTOMATSKOG ODGOVORA

Status: JEDINICA ISKLJUČENA



9"

Pritisnite 9 sekundi



Omoгуćiti



Bljeskovi


GLAZBA

REPRODUCIRAJ / PAUZIRAJ

Status: UREĐAJ UKLJUČEN i uparen s telefonom




Odaberite glazbenu aplikaciju




2"

Pritisnite 2 sekunde
Reproduciraj/Pauziraj



x2

Pritisnite dvaput
Sljedeća pjesma



x2

Pritisnite dvaput
Prethodna pjesma

DIJELJENJE GLAZBE S PUTNIKEM Status:

UREĐAJ UKLJUČEN i uparen s telefonom



Odaberite glazbenu aplikaciju

Otvoreni interfon



2"

Pritisnite 2 sekunde



Dijeljenje glazbe

Napomena: Za zaustavljanje dijeljenja glazbe pritisnite isti gumb.

Frekvencija (GHz)

Maksimalna snaga (mW)

2.402 -2.480

100

Skenirajte QR kod za pristup stranici za podršku, ažuriranje firmware-a i pronalaženje svih informacija o LS2 SPECTRUM-u, uključujući video vodič za instalaciju.

Proizvedeno i uvezeno od strane:

MIDLANDEUROPE SRL

Via R. Sevardi 7, 42124 Reggio Emilia -Italija

Distribuiru: LS2

C/ Colom 372 - 08223 Terrassa, BARCELONA, ŠPANJOLSKA

